



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

CANALE S. NICOLO' - MEDELANA (OC92)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Ripristino delle condizioni di stabilità arginale del canale San Nicolò -Medelana CUP: J96G20000500001

**PNRR-M2C4-I4.1-A2-1: Ripristino della piena funzionalità idraulica
del canale S. Nicolò Medelana**

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Interventi Privi di Rilevanza

Data: **25.02.2025**

Rev.:

IPRIPI

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Beatrice Bergamini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Valeria Chierici)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento
00	Per emissione	B.B.	25.02.2025	OC92

INDICE

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI SISMICI	3
Normativa Tecnica E Riferimenti Tecnici Utilizzati	3
Descrizione ed Elaborati grafici.....	4

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI SISMICI

Nella presente relazione si descrivono gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici, previsti nell'ambito del progetto di "Rispristino delle condizioni di stabilità arginale del canale San Nicolò-Medelana", nello specifico gli interventi afferenti alla chiavica presente in località San Nicolò.

Normativa Tecnica E Riferimenti Tecnici Utilizzati

D.M. 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni;

Circolare 2 gennaio 2019, n.7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018;


D.G.R. n.2272/2016 – Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008;

Descrizione ed Elaborati grafici

A livello progettuale, di interesse strutturale, si prevedono i seguenti interventi, a carico del solaio del sottotetto:


1. Inserimento di palancole per realizzazione di rampa di accesso carrabile (Allegato 1 D.G.R. n.2276/2016

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI - p.to A.2.1.a)

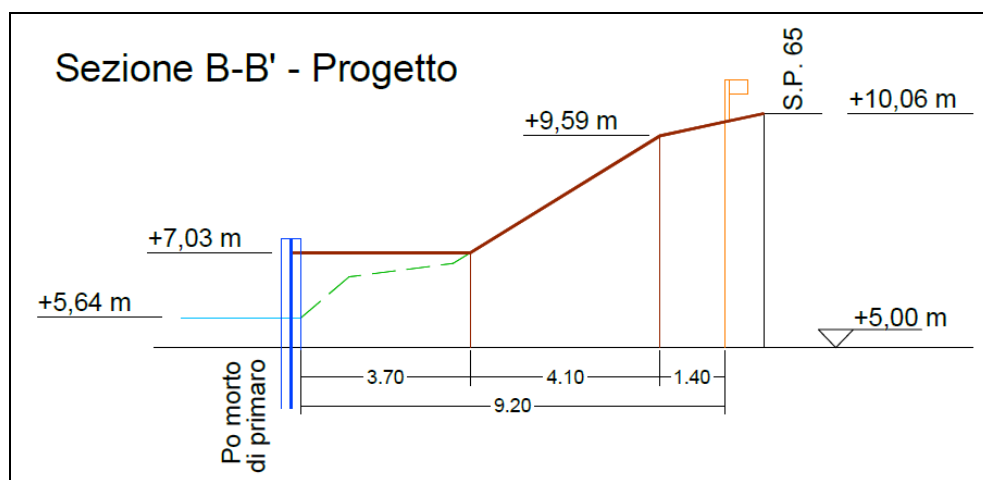


2. Realizzazione di massicciata per rinforzo sponda (Allegato 1 D.G.R. n.2276/2016 INTERVENTI PRIVI

DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI - p.to A.2.3)

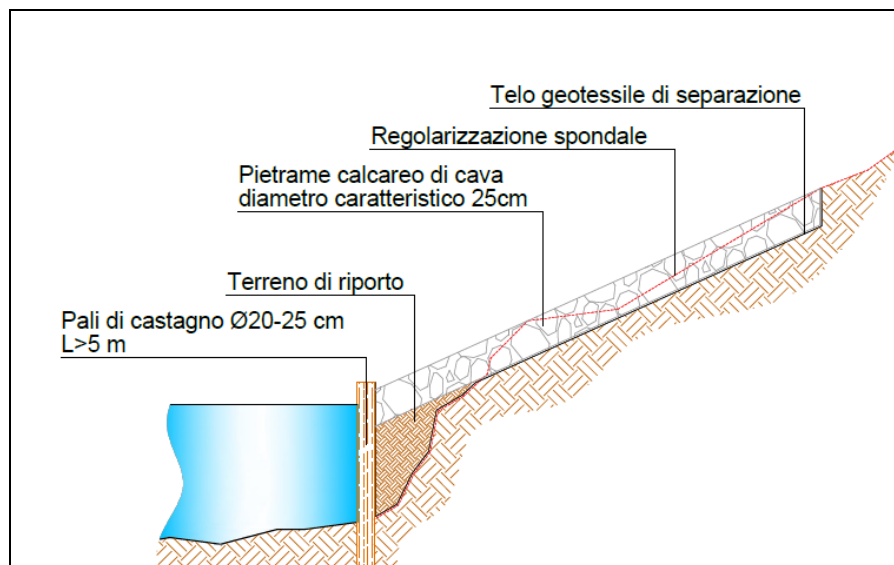

3. Realizzazione di nuova passerella in sostituzione di esistente.

Si fa riferimento al punto A.7.1 dell' Allegato 1 D.G.R. n.2276/2016 "Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento. (L2)", con riferimento alla voce A.4.8 "Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari. (L0)". La nuova passerella è a servizio dello sgrigliatore della botte della chiavica, si reputa che tale intervento possa essere assimilabile a quanto sopra.

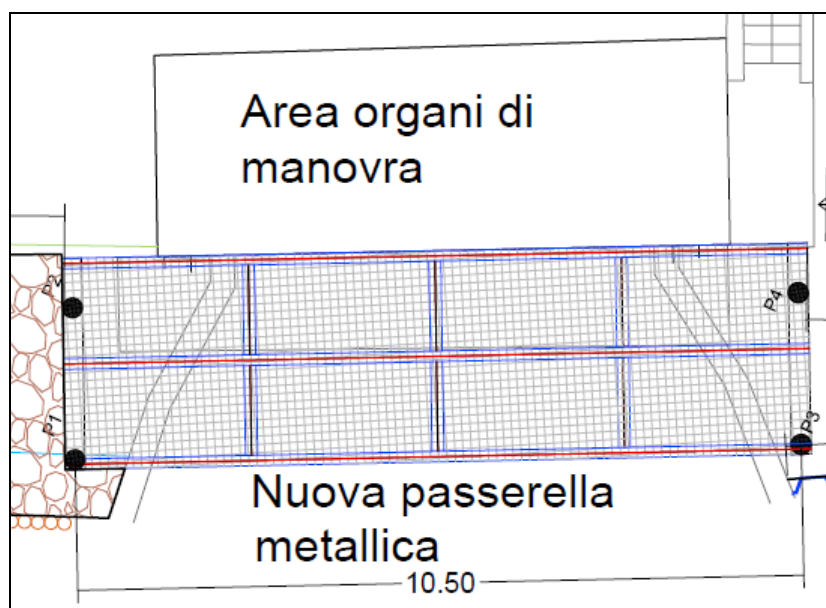

4. Ripristino copriferri ammalorati delle botti della chiavica (Allegato 1 D.G.R. n.2276/2016 INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI - p.to B.4.7)



5. Viene demolito il fabbricato in cui hanno attualmente sede gli organi di manovra. Tale demolizione non modifica la stabilità della parte restante del fabbricato. (Allegato 1 D.G.R. n.2276/2016 INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI - p.to B.7.1)

